


Beschreibung CMA pneumatische Gewindeschneidmaschinen mit Parallelarm Modellreihe LCN

Standardausführung

- Pneumatischer Motor LC (Taiwan)
- Kugelgelagerter verschleißfreier Parallelarm, Radius: 1800 mm
- SMC (Japan) Luftversorgungseinheit mit:
 - Druckreduzierventil
 - Feuchtigkeitsabscheider
 - Motorschmierung
- Flansch für die Montage auf dem Tisch
- Schnellwechselladung für u.a. Bilz Gewindehalter
- *M-Modelle sind ausgeführt mit Multipositionskopf*

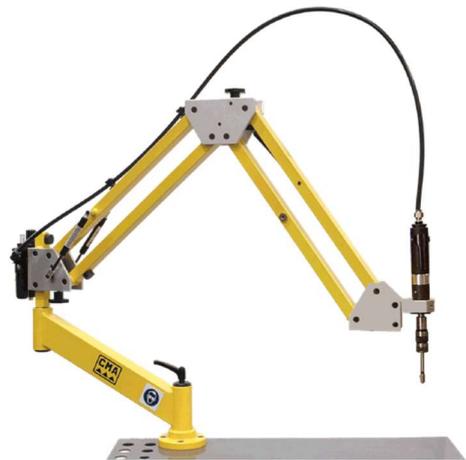


M-Modelle mit Multipositionskopf zum Schneiden unter jedem Winkel



Gusstisch mit T-Nuten



seitlicher Aufspanntisch

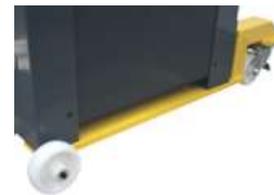

Laufräder



Arbeitstisch

Modell	Drehzahl U/Min.	Drehmoment in Nm	Aufnahme	Kapazität St.40	Artikel-nummer
LCN 8-700	700	10 Nm	Gr.1/Ø19	M2 - M8	510000
LCNM 8-700	700	10 Nm	Gr.1/Ø19	M2 - M8	510018
LCN 12-400	400	28 Nm	Gr.1/Ø19	M3 - M12	510013
LCNM 12-400	400	28 Nm	Gr.1/Ø19	M3 - M12	510015

Optionen	Artikelnummer
Mikrosprühsystem für Werkzeugschmierung	502152
Gusstisch 800x600 mm mit T-Nuten und Unterbau	502119
Seitlicher Aufspanntisch 600x360 mm mit 2 T-Nuten zur stirnseitigen Bearbeitung von (längeren) Teilen (nur in Kombination mit Gusstisch)	502178
Laufräder (nur in Kombination mit Gusstisch)	535002
Zusätzlicher Flansch für Tischmontage	800995
Arbeitstisch 800x600	575000